

VLK-ACT120P-31 mit Navi
VLK-ACT120P-26 ohne Navi
für MB Actros 5 mit MBUX 10,25" Monitor



**Video-Einspeiser für Front- und Rückfahrkamera
und zwei weitere Video-Quellen**

Produktfeatures

- **Video-Einspeiser für Werks-Infotainment Systeme**
- **1 FBAS Eingang für Rückfahrkamera**
- **1 FBAS Eingang für Frontkamera**
- **2 FBAS Video-Eingänge für Nachrüstgeräte - per Taster Kamerabild während der Fahrt**
- **Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsganges**
- **Automatische Front Kamera Schaltung nach Rückwärtsgang für 10 Sekunden**

- **Bildfreischaltung während der Fahrt (NUR für eingespeistes Video)**
- **Video-Eingänge NTSC und PAL kompatibel**

2.1. Einbauort und Anschlussort

Das Video Interface wird auf der Beifahrerseite oberhalb des Fußraumes in der Nähe der MBUX Head-Unit installiert und an der Werks MBUX Head-Unit angeschlossen.



Einbauort – Actros 5




2. Installation

Zündung ausstellen und Fahrzeugbatterie nach Werksangaben abklemmen!
Darf gemäß Werksangaben die Fahrzeugbatterie nicht abgeklemmt werden, reicht es in den meisten Fällen aus, das Fahrzeug in den Sleep-Modus zu versetzen. Sollte dieses nicht funktionieren, kann die Fahrzeugbatterie mit einer Widerstandsleitung abgeklemmt werden. Das Interface benötigt Dauerstrom. Kommt die Spannungsversorgung nicht direkt von der Fahrzeugbatterie, muss überprüft werden, ob die Spannungsversorgung dauerhaft und startstabil ist.

2.1. Installationsort


2.1.1. Einbauorte der Werks-Head Unit

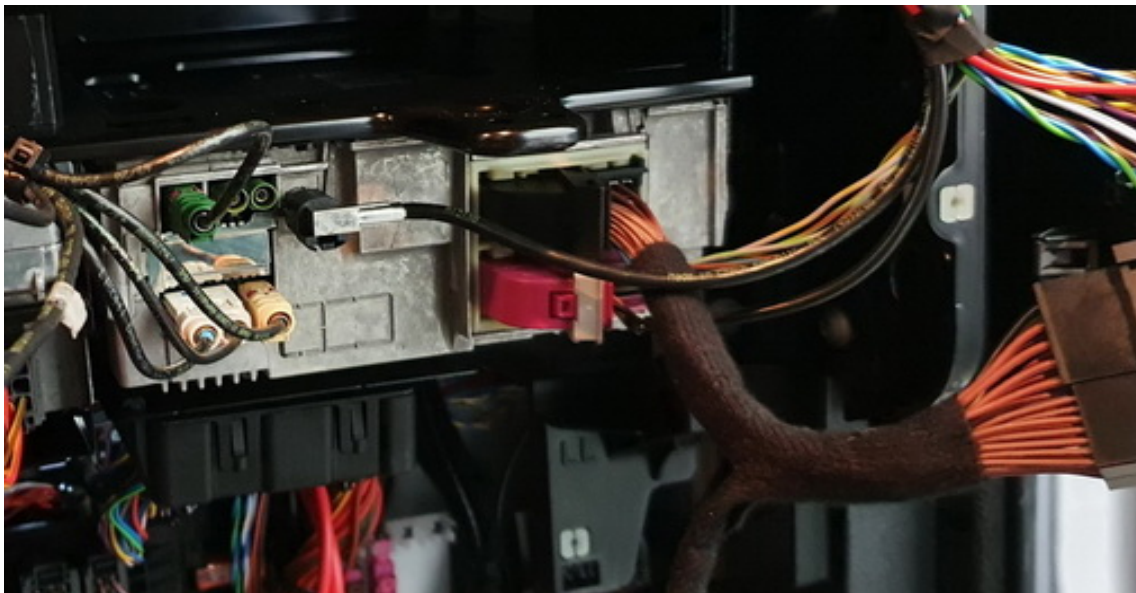


Option: P&P Kabelsatz für mit oder ohne Navi

Mit Navigation

Ohne Navigation

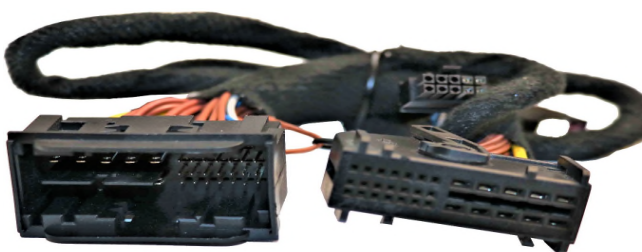


PNP MBUX-31P

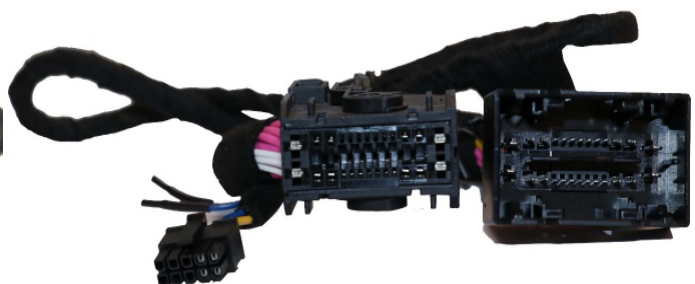

PNP MBUX-26P

Videointerface - Verbindung zum Monitor und zur
Headunit MBUX

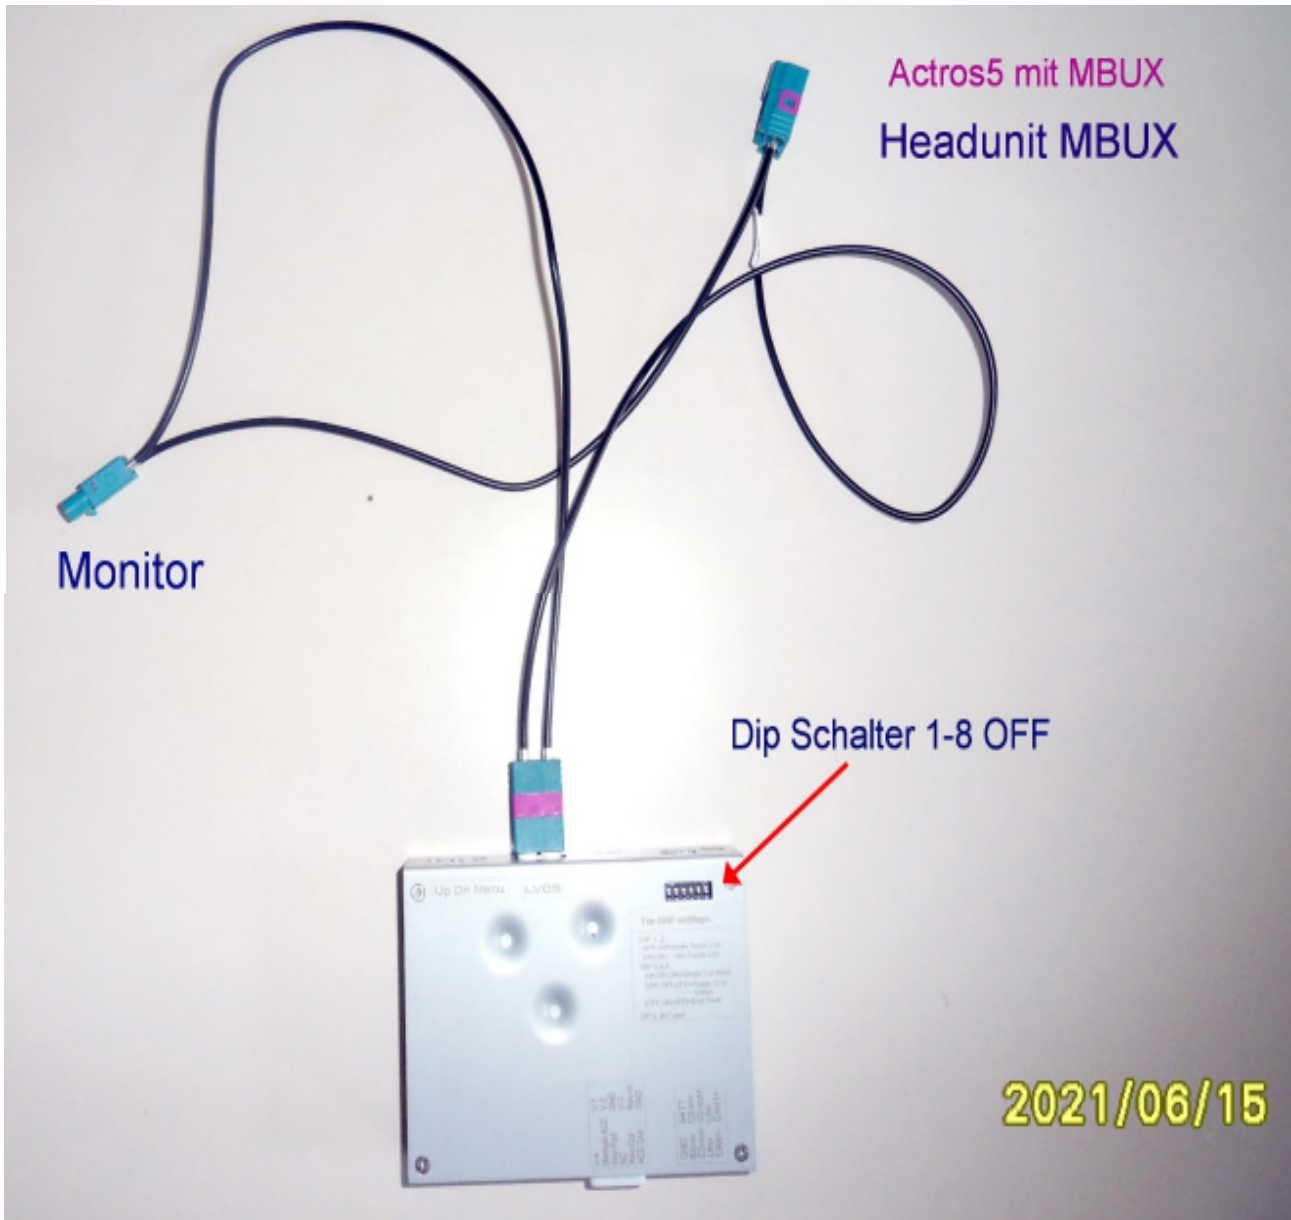

2.2. Anschluss Schema

