Mini Front– und Rückfahrkamera

Lieferumfang

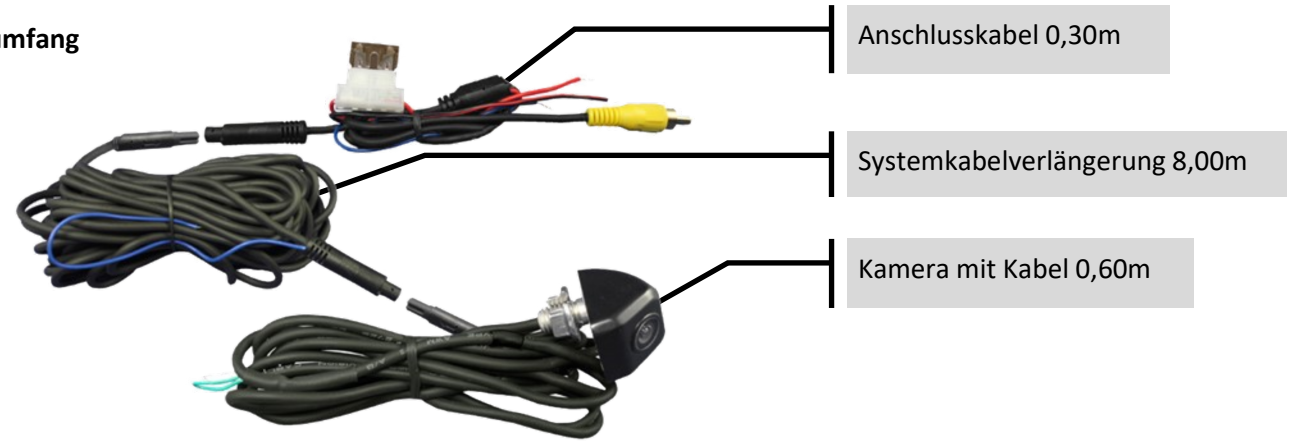

Produktfeatures

- Mini Kamera NTSC in Metallgehäuse (schwarz)
- Kabelführendes Gewinderohr mit Kontermutter
- Systemkabel mit Durchleitung z.B. für Rückfahrsignal
- Horizontaler Unterbau und vertikaler Anbau möglich
- Spiegelung abschaltbar - auch als Frontkamera nutzbar
- Sensor-Typ CMOS 1/4Zoll HD NTSC low-light sensitiv
- Blende F1.2
- Mindestbeleuchtung 0.01Lux, 800 TV-Linien
- Winkel H=140°, V=105°, D=180°
- Breite der Führungslinien wählbar zwischen PKW oder LKW
- Führungslinien abschaltbar
- Schutzklasse IP 69K
- Geeignet für Dauerbetrieb (ACC)
- Betriebsspannung + 12/24V (6 ~ 28V)
- Stromaufnahme 50mA
- Video-Anschluss: Cinch Stecker
- Stecker-System Kamera: 4-Pin 3V
- Durchmesser Kamera-Stecker 4,5mm
- Kabellänge insgesamt 8,90m
- Betriebstemperaturbereich -30° bis +75°
- Abmessung (Kamera ohne Gewinderohr)
  BxTxH 25 x 27,7 x 22mm

Installation

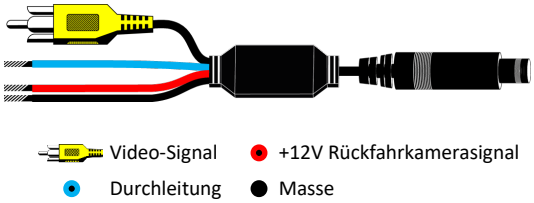

Hinweis: Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamerastromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und ungewollte Fehlermeldungen im Bordcomputer zu vermeiden.

Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln früher oder später Feuchtigkeit zieht.

Kamerakonfiguration (nach Bedarf Kabelschlaufen zerschneiden)

Mit Führungslinien

Ohne Führungslinien

Spiegelung - **Rückfahrkamera**

Spiegelung - **Frontkamera**

Horizontaler Unterbau

Vertikaler Anbau

Führungslinien - **PKW**

Führungslinien - **LKW**

E13 **03 12699**